



CONTROL ADVANCED SETTING START

压缩机（启动时）最大值

OIL SUPPLY PR.	0.66	kg/cm ²	3.56	MAX.
电机 电流	0.2	Amps	200.0	MAX.
VIB.1 STAGE X	0.0	um	33.1	MAX.
VIB.2 STAGE X	0.0	um	22.6	MAX.
VIB.3 STAGE X	0.0	um	33.4	MAX.

清除 最大值

主画面

状况

诊断

警告

控制

CONTROL ADVANCED SETTING STOP

压缩机（停止时）最大值

VIB.1 STAGE X	0.0	um	14.7	MAX.
VIB.2 STAGE X	0.0	um	8.8	MAX.
VIB.3 STAGE X	0.0	um	18.3	MAX.

清除 最大值


主画面

状况

诊断

警告

控制

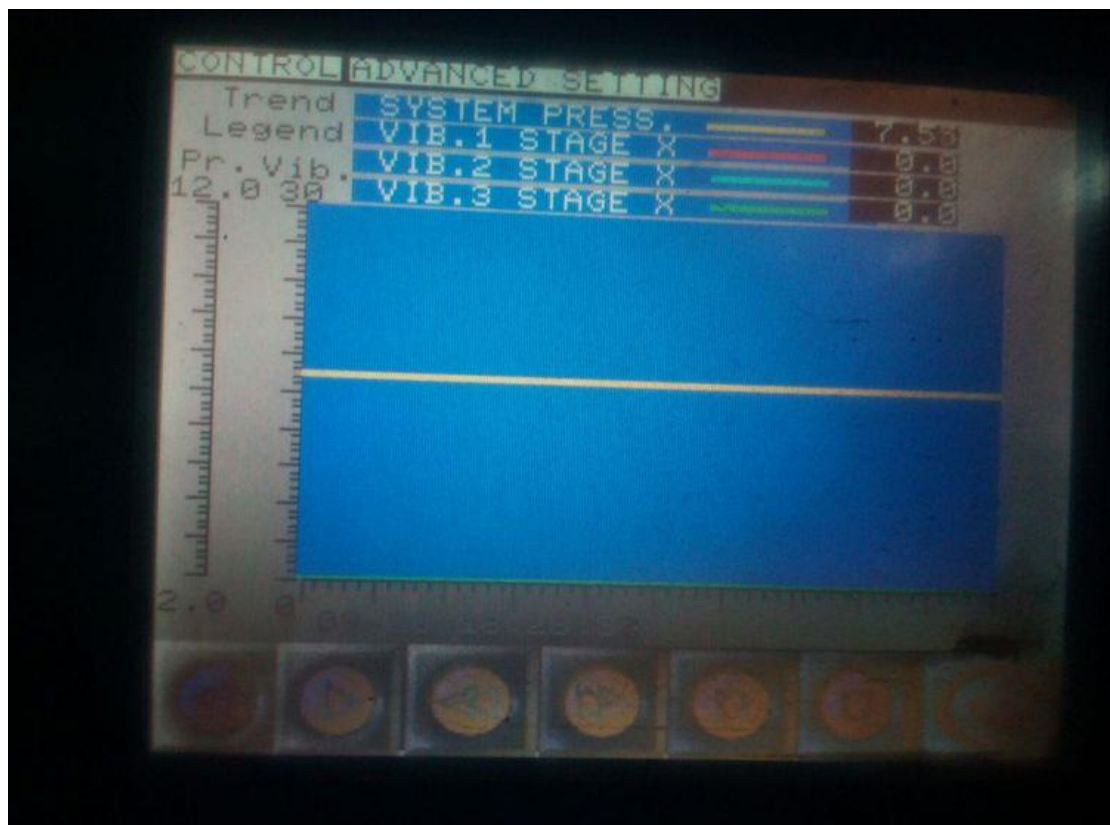



CONTROL ADVANCED SETTING AL/SD SET2			
温 度	单 位	报警值	停机值
3级 进气	°C	54	60
供油 温度	°C	60	70
油箱 温度	°C	16	
电机 绕组 R相	°C	145	155
电机 轴承 DE	°C	85	90
电机 轴承 NDE	°C	85	90
	°C	54	60
	°C	50	
	°C	145	155
	°C	145	155

CONTROL ADVANCED SETTING AL/SD SET			
压 力	单 位	报警值	停机值
供油 压力	kg/cm ²	1.63	1.03
	kg/cm ²	1.74	
	kg/cm ²	25.00	
振 动			
1X 振动	μm	32.8	37.5
2X 振动	μm	29.1	33.3
3X 振动	μm	29.1	33.3



英格索兰北京经销商
韩国三星(韩华)离心机中国经销商
北京艾尔托普科技有限公司
英格索兰网站:www.irair.net
三星(韩华)网站:www.turbocompressor.net
手机:13910433926(微信) 电话:010-83659477
24小时值班电话:13522333503(微信)
空压机知识微信公众号:bjcompressor
快手号:ingersollrand
抖音号:ingersoll_rand